


Concorde KF

Nennwärmeleistung	12	kW
Raumheizvermögen ca.	215	m ³
Gewicht	182	kg
Rauchrohranschluss (nach hinten, mittig bei 865mm Höhe)	150	mm
Feuerraumöffnung H x B	230 x 410	mm
Feuerraumtiefe	420	mm
max. Brennstoffaufgabe (Brennstoff: naturbelassenes Scheitholz)	3,61	kg/h
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	249	°C
Abgasmassestrom	11,73	g/s
Förderdruck	12	Pa
CO - Gehalt (bez. auf Bezugs - O ₂ - Wert)	1145	(mg/m ³)
Bezugs - O ₂ - Wert für die CO - Emissionen	13	(Vol.-%)
Staub-Gehalt	38,30	(mg/m ³)
freie Querschnitte Zuluft / Umluft	>850	cm ²
Volumen Aschekasten	6210	cm ³
Bauart 2 nach DIN 18891 , EN 13240 : 2006 Erfüllt die Anforderungen der 1. BImSchV, Stufe 2		

2,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 2-3 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm



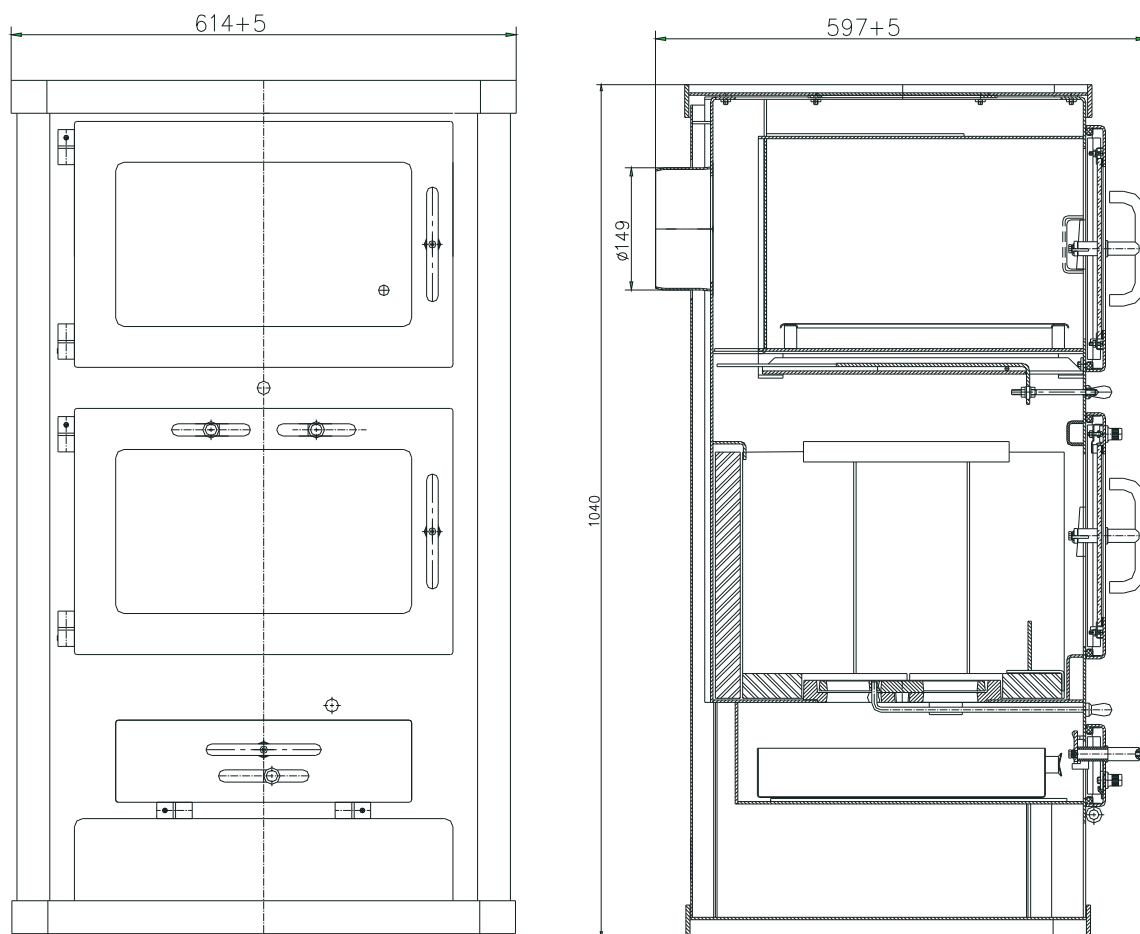

Mitte Rauchrohranschluss bei 865mm Höhe.