



# PREISLISTE 2019

wasserführende Kaminöfen und Kamineinsätze  
wasserführende Pelletöfen und Pelletkessel  
wasserführende Küchenherde  
(gültig ab 01.03.2019)



# IMPRESSUM



Die Kaminöfen in dieser Preisliste sind alle mit Primär- und Sekundärluft ausgestattet. Weiterhin haben alle Modelle einen separat entnehmbaren Aschekasten.

Feuerstätten sind in Deutschland genehmigungspflichtig und bedürfen der Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters.

Alle Preise in dieser Preisliste soweit nicht anders angegeben sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten (Palette = 80,00€; Pakete nach Gewicht von 4,00€ bis 11,84€).

Bestellen können Sie per eMail an [info@nibu-tec.de](mailto:info@nibu-tec.de), per Fax an 03691 7009862 oder in unserem Onlineshop unter [www.stad-shop.de](http://www.stad-shop.de).

Diese Preisliste ist ab sofort gültig. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

NIBU-TEC GmbH  
Auestrasse 10, 99817 Eisenach  
Tel.: 03691 7009858  
Fax.: 03691 7009862  
[info@nibu-tec.de](mailto:info@nibu-tec.de)  
[www.st-ad.info](http://www.st-ad.info)



## Legende



2. Stufe der 1. BimSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung)



Primär- & Sekundärluft (Sekundärluft = Scheibenspülung)



externer Primärluftanschluss



externer Primär- & Sekundärluftanschluss






Abbrandautomatik (autom. Luftregler)





Guss-Rüttelrost




# WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN




| Modell  | technische Daten   | Artikel-Details   | Artikelnr.  | Preis     |
|---|--|---|-------------|-----------|
| <h2>MARINELLA BSP</h2>  <p>mit austauschbarer Keramikverkleidung</p> <p>119 219 000</p>  |   |     <p>optional:<br/>Kachelverkleidung wählbar aus ca. 30 verschiedenen Glasuren sichtbar unter <a href="http://www.zehender.de">www.zehender.de</a> (Produkte/Glasurübersicht)</p> | GLASUR      | 699,- €   |
|  <p>mit Kachelverkleidung (Glasur champagner)</p> <p>119 219 001</p>  <p>mit Kachelverkleidung (Glasur cotto-matt)</p> <p>119 219 002</p> | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/>raumseitig (kW)<br/>wasserseitig (kW)<br/>CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/>Wirkungsgrad (%)<br/>Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/>Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/>Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/>H/B/T (mm)<br/>Rauchrohranschluss (cm)<br/>Vor- und Rücklauf (°)<br/>therm.Ablaufsicherung (°)<br/>Brennautomatik<br/>1.BimschV Stufe 2</p> |     <p>MARINELLA BSP - mit Kachelverkleidung in <b>champagner-glänzend</b></p> <p>MARINELLA BSP - mit Kachelverkleidung in <b>cotto-matt</b></p>                                    | 119 219 001 | 2.199,- € |
| <h2>VERONA KBS</h2>    | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/>raumseitig (kW)<br/>wasserseitig (kW)<br/>CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/>Wirkungsgrad (%)<br/>Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/>Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/>Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/>H/B/T (mm)<br/>Rauchrohranschluss (mm)<br/>Vor- und Rücklauf (°)<br/>therm.Ablaufsicherung (°)<br/>1.BimschV Stufe 2</p>                    |   <p>seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>  | 119 219 200 | 1.149,- € |
| <h2>ELEGANCE BS</h2>   | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/>raumseitig (kW)<br/>wasserseitig (kW)<br/>CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/>Wirkungsgrad (%)<br/>Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/>Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/>Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/>H/B/T (mm)<br/>Rauchrohranschluss (mm)<br/>Vor- und Rücklauf (°)<br/>therm.Ablaufsicherung (°)<br/>1.BimschV Stufe 2</p>                    |   <p>Stahl gußgrau</p>  | 119 590 000 | 999,- €   |

passenden Anschlusssets finden Sie auf Seite 12

# WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

| Modell  | technische Daten  | Artikel-Details   | Artikelnr.  | Preis   |
|---|---|---|-------------|---------|
| <b>SPECTRA KBS</b>  |   |   |             |         |
|  | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW)<br/> wasserseitig (kW)<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/> Wirkungsgrad (%)<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm)<br/> Rauchrohranschluss (mm)<br/> Vor- und Rücklauf (°)<br/> therm.Ablaufsicherung (°)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> | <p>2.<br/>BimschV</p>  |             |         |
|   | <p>9<br/>4<br/>5<br/>0,0989<br/>73,44<br/>9,17/272/12<br/>35,40<br/>2,86</p> <p>1137x540x518<br/> ø150<br/> 1<br/> 1/2</p>  | <p>Stahl gußgrau</p>  | 119 219 100 | 999,- € |






|  |   |  |             |           |
|--|---|--|-------------|-----------|
| <b>FAVORIT KXBS</b>  |   |  |             |           |
|  | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW)<br/> wasserseitig (kW)<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/> Wirkungsgrad (%)<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm)<br/> Rauchrohranschluss (mm)<br/> Vor- und Rücklauf (°)<br/> therm.Ablaufsicherung (°)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> | <p>2.<br/>BimschV</p>   |             |           |
|  | <p>10<br/>4<br/>6<br/>0,0998<br/>74,85<br/>12,75/258/12<br/>39,40<br/>3,34</p> <p>980x565x545<br/> ø150<br/> 1<br/> 1/2</p>   | <p>seitliche<br/> Keramikverkleidung<br/> austauschbar</p>   | 100 212 001 | 1.839,- € |






|   |   |   |             |           |
|---|---|---|-------------|-----------|
| <b>FAVORIT 2 KXBS</b>   |   |   |             |           |
|  | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW)<br/> wasserseitig (kW)<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/> Wirkungsgrad (%)<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm)<br/> Rauchrohranschluss (mm)<br/> Vor- und Rücklauf (°)<br/> therm.Ablaufsicherung (°)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> | <p>2.<br/>BimschV</p>   |             |           |
|   | <p>10<br/>4<br/>6<br/>0,0998<br/>74,85<br/>12,75/258/12<br/>39,40<br/>3,34</p> <p>980x565x545<br/> ø150<br/> 1<br/> 1/2</p>   | <p>seitliche<br/> Keramikverkleidung<br/> austauschbar</p>  | 100 212 000 | 1.839,- € |






passenden Anschlusssets finden Sie auf Seite 12



# WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

| Modell  | technische Daten   | Artikel-Details  | Artikelnr.   | Preis       |
|---|--|--|--|-------------|
| <b>CONCORDE KBS / AKBS</b>  |  |  |  |             |
|  | <p>Nennwärmeleistung (kW) 14,2<br/> raumseitig (kW) 6,6<br/> wasserseitig (kW) 7,6<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0953<br/> Wirkungsgrad (%) 74,14<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 11,59/306/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 38,9<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,31</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 980(1220)x682x542<br/> Rauchrohranschluss (mm) ø150<br/> Vor- und Rücklauf (°) 1<br/> therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/> Anschluss externe Primärluft<br/> Primärluftautomatik<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |  <br>  |  |             |
|   |  |  | <p>KBS - ohne Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p> | 100 213 003 |
|   |  | <p>AKBS - mit Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>   | 100 213 100  | 2.059,- €   |

|  |  |  |   |           |
|--|--|--|---|-----------|
| <b>CONCORDE 2KBS / 2AKBS</b>   |  |  |   |           |
|  | <p>Nennwärmeleistung (kW) 14,2<br/> raumseitig (kW) 6,6<br/> wasserseitig (kW) 7,6<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0953<br/> Wirkungsgrad (%) 74,14<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 11,59/306/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 38,9<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,31</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 980(1220)x682/542<br/> Rauchrohranschluss (mm) ø150<br/> Vor- und Rücklauf (°) 1<br/> therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/> Anschluss externe Primärluft<br/> Primärluftautomatik<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |  <br>  |   |           |
|  |  |  | <p><b>Bestellware - Lieferzeit ca. 2-3 Wochen</b></p> |           |
|  |  | <p>2KBS - ohne Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>  | 100 213 002   | 2.189,- € |
|  |  | <p>2AKBS - mit Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>  | 100 213 103   | 2.199,- € |

|   |  |  |             |  |
|---|--|--|-------------|--|
| <b>CONCORDE KBSP / AKBSP</b>  |  |  |             |  |
|  | <p>Nennwärmeleistung (kW) 14,2<br/> raumseitig (kW) 6,6<br/> wasserseitig (kW) 7,6<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0953<br/> Wirkungsgrad (%) 74,14<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 11,59/306/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 38,9<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,31</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 980(1220)x682x510<br/> Rauchrohranschluss (mm) ø150<br/> Vor- und Rücklauf (°) 1<br/> therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/> Anschluss externe Primärluft<br/> Primärluftautomatik<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |  <br>  |             |  |
|   |  |  |             | <p>KBSP - ohne Haube mit seitlicher Keramikverkleidung</p> |
|   |  | <p>AKBSP - mit Haube und seitlicher Keramikverkleidung</p>   | 100 380 001 | 2.419,- €  |





# WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

| Modell  | technische Daten  | Artikel-Details   | Artikelnr.                 | Preis                  |
|---|---|---|----------------------------|------------------------|
| <b>RUBIN BS</b><br>      | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW)<br/> wasserseitig (kW)<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub>(%)<br/> Wirkungsgrad (%)<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm)<br/> Rauchrohranschluss (mm)<br/> Vor- und Rücklauf (°)<br/> therm.Ablaufsicherung (°)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p>  |  <p>Seitenverkleidung<br/>bordeaux</p> <p>Seitenverkleidung<br/>grau</p> | 119 790 000<br>119 790 001 | 1.599,- €<br>1.599,- € |
| <b>REIN KBS</b><br>     | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW)<br/> wasserseitig (kW)<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/> Wirkungsgrad (%)<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm)<br/> Rauchrohranschluss (mm)<br/> Vor- und Rücklauf (°)<br/> therm.Ablaufsicherung (°)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |  <p>seitliche<br/> Keramikverkleidung<br/> austauschbar</p>              | 119 440 000                | 2.049,- €              |
| <b>CASTELLO BS</b><br> | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW)<br/> wasserseitig (kW)<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)<br/> Wirkungsgrad (%)<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm)<br/> Rauchrohranschluss (mm)<br/> Vor- und Rücklauf (°)<br/> therm.Ablaufsicherung (°)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |  <p>seitliche<br/> Keramikverkleidung<br/> austauschbar</p>            | 119 420 000                | 2.239,- €              |
| <b>SONATA BS</b><br>   | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW)<br/> wasserseitig (kW)<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub>(%)<br/> Wirkungsgrad (%)<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>)<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm)<br/> Rauchrohranschluss (mm)<br/> Vor- und Rücklauf (°)<br/> therm.Ablaufsicherung (°)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p>  |  <p>Stahl, gußgrau<br/> Zierleisten aus<br/> Naturstein</p>            | 119 620 000                | 2.199,- €              |

passenden Anschlusssets finden Sie auf Seite 12








# WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN





| Modell  | technische Daten  | Artikel-Details   | Artikelnr.  | Preis     |
|---|---|---|-------------|-----------|
| <p><b>DIPLOMAT 11XBS</b></p>  | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> <i>raumseitig (kW)</i> 14,5 / 6,5<br/> <i>wasserseitig (kW)</i> 8,0<br/>                     CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0738<br/>                     Wirkungsgrad (%) 80,00<br/>                     Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 10,58/276/12<br/>                     Staub (mg/m<sup>3</sup>) 36,8<br/>                     Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,1</p> <p>Maße:<br/>                     H/B/T (mm) 1854x740x495<br/>                     Rauchrohranschluss (mm) ø150<br/>                     Vor- und Rücklauf (°) 1<br/>                     therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/>                     1.BimschV Stufe 2</p> |   |             |           |
|   |   | Stahl, mit Edelstahlblende  | 100 215 011 | 2.549,- € |





|   |  |   |             |           |
|---|--|---|-------------|-----------|
| <p><b>DIPLOMAT BS</b></p>  | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> <i>raumseitig (kW)</i> 18,0 / 8,0<br/> <i>wasserseitig (kW)</i> 10,0<br/>                     CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0748<br/>                     Wirkungsgrad (%) 79,63<br/>                     Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 10,44/276/12<br/>                     Staub (mg/m<sup>3</sup>) 39,60<br/>                     Brennstoffaufgabe (kg/h) 6</p> <p>Maße:<br/>                     H/B/T (mm) 2250x1013x615<br/>                     Rauchrohranschluss (mm) ø200<br/>                     Vor- und Rücklauf (°) 1<br/>                     therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/>                     Anschluss externe Primärluft<br/>                     Feuerungsregler (optional)<br/>                     1.BimschV Stufe 2</p> |    |             |           |
|   |  | Stahl gußgrau,<br>Zierelemente aus<br>Keramik   | 100 215 000 | 2.599,- € |

passenden Anschlusssets finden Sie auf Seite 12

# WASSERFÜHRENDE KAMINEINSÄTZE / KÜCHENHERDE

| Modell   | technische Daten  | Artikel-Details   | Artikelnr.   | Preis     |
|--|---|---|--------------|-----------|
| <b>SENATOR BS</b><br> | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW) 7,5<br/> wasserseitig (kW) 6,5<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0878<br/> Wirkungsgrad (%) 79,89<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 11,56/185/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 37,2<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,08</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 81/70/60<br/> Rauchrohranschluss (mm) ø150<br/> Vor- und Rücklauf (°) 1<br/> therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/> Abbrandautomatik ja*/nein<br/> Anschluss externe Luftzufuhr ja*/nein<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |     |              |           |
|  |   | <p>Standard</p>     <p>*mit externer Primär- und Sekundärluftzufuhr</p> | 100 224 000  | 2.099,- € |
|  |   |   | *100 224 003 | 2.399,- € |



|  |   |   |  |             |
|--|---|---|--|-------------|
| <b>DIPLOMAT BS</b><br> | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW) 8,0<br/> wasserseitig (kW) 10,0<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0748<br/> Wirkungsgrad (%) 79,63<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 10,44/276/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 39,60<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h) 6</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 950x850x540<br/> Rauchrohranschluss (mm) ø200<br/> Vor- und Rücklauf (°) 1<br/> therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/> Anschluss externe Primärluft<br/> Feuerungsregler (optional)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |   |  |             |
|  |   |   |  | 100 225 000 |

|   |   |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|
| <b>DIPLOMAT BS ECK</b><br> | <p>Nennwärmeleistung (kW)<br/> raumseitig (kW) 8,0<br/> wasserseitig (kW) 10,0<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub> (%) 0,0748<br/> Wirkungsgrad (%) 79,63<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 10,44/276/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 39,60<br/> Brennstoffaufgabe (kg/h) 6</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 950x850x670<br/> Rauchrohranschluss (mm) ø200<br/> Vor- und Rücklauf (°) 1<br/> therm.Ablaufsicherung (°) 1/2<br/> Anschluss externe Primärluft<br/> Feuerungsregler (optional)<br/> 1.BimschV Stufe 2</p> |   |  |             |
|   |   |    |  | 100 225 010 |

passenden Anschlussesets finden Sie auf Seite 12



# WASSERFÜHRENDE PELLETOFEN

| Modell   | technische Daten  | Artikel-Details  | Artikelnr.                            | Preis            |
|--|---|--|---------------------------------------|------------------|
| <p><b>VITTORIA PBS</b></p>  | <p><b>BAFA-förderfähig<br/>mit 2000,-€</b></p> <p>Nennwärmeleistung (kW) 18,0<br/> wässerseitig (kW) 16,0<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub>(%) 0,0132<br/> Wirkungsgrad (%) 92,40<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 12,23/108/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 19,4<br/>  Fassungsverm. Pelletbehälter (kg): 22,0</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 1200x635x570<br/> Rauchrohranschluss (mm) Ø80<br/> Vor- und Rücklauf (°) 3/4</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p> |  <p>Korpus Stahl gußgrau,<br/>mit Metallverkleidung<br/>champagner</p> <p>Korpus Stahl gußgrau,<br/>mit Metallverkleidung<br/>rot</p> | <p>119 780 001</p> <p>119 780 000</p> | <p>2.599,- €</p> |

|   |   |  |                                       |                  |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------|
|  | <p><b>BAFA-förderfähig<br/>mit 2000,-€</b></p> <p>Nennwärmeleistung (kW) 18,0<br/> wässerseitig (kW) 16,0<br/> CO bei 13% O<sub>2</sub>(%) 0,0132<br/> Wirkungsgrad (%) 92,40<br/> Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 12,23/108/12<br/> Staub (mg/m<sup>3</sup>) 19,4<br/>  Fassungsverm. Pelletbehälter (kg): 22,0</p> <p>Maße:<br/> H/B/T (mm) 1200x635x570<br/> Rauchrohranschluss (mm) Ø80<br/> Vor- und Rücklauf (°) 3/4</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p> |  <p>Korpus Stahl gußgrau,<br/>mit Kachelverkleidung<br/>naturweiß</p> <p>Korpus Stahl gußgrau,<br/>mit Kachelverkleidung<br/>bordeaux</p> | <p>119 780 002</p> <p>119 780 003</p> | <p>2.890,- €</p> |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------|

# WASSERFÜHRENDE PELLETKESSEL

| Modell | technische Daten | Artikel-Details | Artikelnr. | Preis |
|--------|------------------|-----------------|------------|-------|
|--------|------------------|-----------------|------------|-------|

## CLASSIC P 16,5



Basisversion



mit Ascheaustragung und Saugsystem

### BAFA-förderfähig mit 3000,-€



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennwärmeleistung (kW)        | 18,0         |
| raumseitig (kW)               | 8,0          |
| wasserseitig (kW)             | 10,0         |
| CO bei 13% O <sub>2</sub> (%) | 0,0748       |
| Wirkungsgrad (%)              | 79,63        |
| Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)   | 10,44/276/12 |
| Staub (mg/m <sup>3</sup> )    | 39,60        |
| Brennstoffaufgabe (kg/h)      | 6            |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Maße:                        |               |
| H/B/T (mm)                   | 2250x1013x615 |
| Rauchrohranschluss (mm)      | ø200          |
| Vor- und Rücklauf (°)        | 1             |
| therm.Ablaufsicherung (°)    | 1/2           |
| Anschluss externe Primärluft |               |
| Feuerungsregler (optional)   |               |
| 1.BimschV Stufe 2            |               |

#### Ausstattung:

- Steuerung mit Timerfunktion
- Speichermanagement mit 2 Fühlern (nicht bei Basisversion)
- Onlinezugang (nicht bei Basisversion)
- HE-Pumpe
- Tagesbehälter

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| -Basisversion  | 119 870 000 | 2.699,- € |
| -mit Ascheaustragung<br>(Aschebehälter mit<br>Volumen von ca. 36L)   | 119 870 010 | 3.777,- € |
| -mit Ascheaustragung<br>und Saugsystem<br>(Aschebehälter mit<br>Volumen von ca. 36L,<br>1 Saugsonde,<br>25m Förderschlauch | 119 870 011 | 4.840,- € |






#### Optional:

**Saugsystem Vacu-Slim 1500**  
Zum Nachrüsten für den Pelletkessel  
Classic P 16.5  
Saugturbine mit eingebautem Zyklon für  
den schonenden Pellettransport und  
hohem Abscheidegrad ( ca.97%),  
spezialbeschichtetes Abscheidesieb,  
Turbinenleistung 1200W, 230V .  
Saugleistung 10m bei max. 4m  
Höhendifferenz, je Zyklus max. 8L bei ca.  
20 sek. Saugzeit. Schnelle Entladung  
durch großen Auslauf. Mit elektronischer  
Zeitschaltuhr, Saugzyklusregelung und  
Vollmelder, 25 m Pelletschlauch , 4  
Schlauchsellen , 1 Saugsonde  
Einbau direkt auf den Vorratsbehälter des  
Kessels  
Maße L/B/H : 335 x 335 x 670

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
|  | 119 870 020 | 1.379,- € |
|--|-------------|-----------|

# WASSERFÜHRENDE KÜCHENHERDE

| Modell  | technische Daten  | Artikel-Details   | Artikelnr.         | Preis            |
|---|---|---|--------------------|------------------|
| <p><b>VICTORIA BS</b></p>  | <p> <i>Nennwärmeleistung (kW)</i> 10<br/> <i>raumseitig (kW)</i> 5,5<br/> <i>wasserseitig (kW)</i> 4,5<br/> <i>CO bei 13% O<sub>2</sub> (%)</i> -<br/> <i>Wirkungsgrad (%)</i> 66,82<br/> <i>Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)</i> 16,63/212/12<br/> <i>Staub (mg/m<sup>3</sup>)</i> -<br/> <i>Brennstoffaufgabe (kg/h)</i> 3,73<br/> <i>Raumheizvermögen (m<sup>3</sup>)</i> 180<br/> <br/> <i>Maße:</i><br/> <i>H/B/T (mm)</i> 907x900x660<br/> <i>Rauchrohranschluss (mm)</i> ø150<br/> <i>Vor- und Rücklauf (°)</i> 1<br/> <i>therm.Ablaufsicherung (°)</i> 1/2<br/> <i>Backfach mit Thermometer</i><br/> <i>Nach der 1.BimschV Stufe 2 ist bei nicht-gewerblicher Nutzung <b>keine</b> Angaben von Staub und Kohlenmonoxid gefordert!</i> </p> |   <p><b>Bestellware - Lieferzeit ca. 2 Wochen</b></p> | <p>119 550 000</p> | <p>1.499,- €</p> |

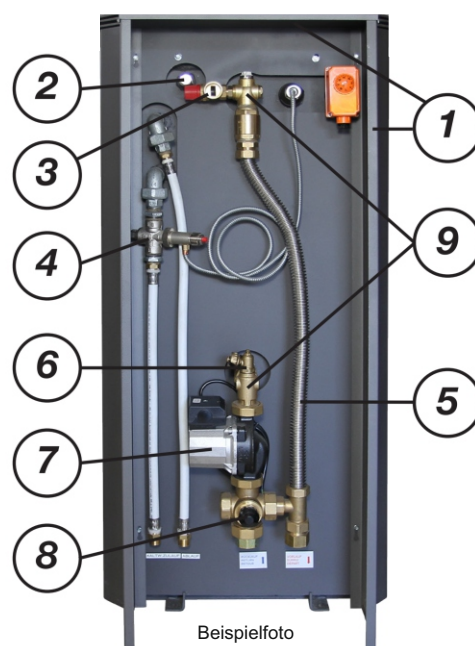
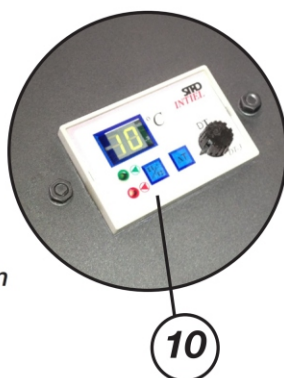
# ANSCHLUSS-SETS VORMONTIERT

| Artikel   | ART.NR.  | PREIS   |
|---|----------|---------|
| <b>Direkter Heizbetrieb - montiert am Kaminofen</b><br>Thermische Ablaufsicherung(SYR, WATTS), Rücklaufanhebung (ESBE ),HE Pumpe,KFE Kugelhahn, Kugelhahn, Sicherheitsventil, Gehäuse-tauchthermostat, Sichtblenden,Vormontage der Zubehörteile am Kaminofen                  | 10178915 | 759,- € |
| <b>Betrieb an einem Speicher - montiert am Kaminofen</b><br>Thermische Ablaufsicherung(SYR, WATTS), Rücklaufanhebung (ESBE ), HE Pumpe, KFE Kugelhahn, Kugelhahn, Sicherheitsventil, Temperaturdifferenzregler DT-3 , Sichtblenden , Vormontage der Zubehörteile am Kaminofen | 10178921 | 829,- € |

## Der Kaminofen ist anschlussfertig vormontiert.

Vormontiertes Anschluss-Set:

- 1) Seitenverkleidung
- 2) Entlüftung
- 3) Sicherheitsventil
- 4) Thermische Ablaufsicherung
- 5) Rohrleitung
- 6) Füllhahn
- 7) Pumpe
- 8) Rücklaufanhebung
- 9) Flanschanschluß am Kaminofen
- 10) Temperaturdifferenzregler



Beispielfoto

# ANSCHLUSS-SETS EXTERN

| Artikel   | ART.NR.   | PREIS   |
|---|-----------|---------|
| <b>Direkter Heizbetrieb - zur externen Montage</b><br>Thermische Ablaufsicherung(SYR, WATTS), ST-AD Kesselladestation inkl. HE Pumpe, Rücklaufanhebung mit dynamischen Bypass, Kugelhahn mit Thermometer in Vor- und Rücklauf, KFE-Kugelhahn, Sicherheitsventil, Gehäuse-tauchthermostat, 12l Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil und Wandhalterung.<br>Hinweis: Für die Modellreihe Diplomat wird zusätzlich ein Feuerzugregler benötigt           | 101789116 | 633,- € |
| <b>Betrieb an einem Speicher - zur externen Montage</b><br>Thermische Ablaufsicherung(SYR, WATTS), ST-AD Kesselladestation inkl. HE Pumpe, Rücklaufanhebung mit dynamischen Bypass, Kugelhahn mit Thermometer in Vor- und Rücklauf, KFE-Kugelhahn,Sicherheitsventil, Temperaturdifferenzregler DT-3,12l Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil und Wandhalterung.<br>Hinweis: Für die Modellreihe Diplomat wird zusätzlich ein Feuerzugregler benötigt | 101789115 | 699,- € |

Anschlussset für den direkten Heizbetrieb  
Art.Nr.: 101789116



Anschlussset zur Speicherladung  
Art.Nr.: 101789115





## Auszug aus unserem Zubehör-Programm:

| <b>Artikel</b>                                       | <b>Artikelnummer</b> | <b>Preis</b> |
|--|----------------------|--------------|
| <i>Glasbodenplatte 100cm x 120cm x 8mm</i>           | 1241001208           | 110,- €      |
| <i>Glasbodenplatte 105cm x 120cm x 8mm Halbkreis</i> | 10321028832          | 114,- €      |
| <i>Glasbodenplatte 125cm x 125cm x 8mm Tropfen</i>   | 10321028882          | 114,- €      |
| <i>Schmutz-Dichtlippe selbstklebend 4,6m Länge</i>   | 31504030130          | 29,- €       |
| <i>Scheibenreinigungsspray</i>                       | 10321060800          | 9,90 €       |
| <i>Pelletkorb</i>                                    | 10321024552          | 24,90 €      |
| <i>Anzünder - 1kg aus Holz</i>                       | 10321060450          | 14,49 €      |
| <i>Kamingarnitur Spina-2</i>                         | 11304560790          | 49,- €       |
| <i>Kamingarnitur Bavaria</i>                         | 10321050222          | 49,- €       |
| <i>Kamingarnitur Bravo-2</i>                         | 11304560700          | 59,- €       |
| <i>Kamingarnitur Quadra 3</i>                        | 11304560350          | 64,- €       |

*DURATHERM Rauchrohr DN150, Wandstärke 2mm, hitzebeständige Beschichtung bis 600°C*

| <b>Artikel</b>                                  | <b>Artikelnummer</b> | <b>Preis</b> |
|---|----------------------|--------------|
| <i>Rauchrohrelement 250mm</i>                   | 1191500250           | 11,50 €      |
| <i>Rauchrohrelement 500mm</i>                   | 1191500500           | 15,10 €      |
| <i>Rauchrohrelement 1000mm</i>                  | 1191501000           | 24,50 €      |
| <i>Rohrelement mit Drosselklappe 250mm</i>      | 1191500251           | 14,60 €      |
| <i>Rohrelement mit Drosselklappe 500mm</i>      | 1191500500           | 18,10 €      |
| <i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i> | 1191509002           | 23,50 €      |
| <i>Rauchrohrbogen 45°</i>                       | 1191504500           | 15,90 €      |
| <i>Winkelbogen 90° mit DK und RÖ</i>            | 1191509001           | 33,70 €      |
| <i>Rauchrohrset mit Rosette</i>                 | 1191509003           | 34,99 €      |
| <i>Rosette 150mm</i>                            | 1191500009           | 9,90 €       |
| <i>Wandfutter einfach</i>                       | 1191500008           | 7,90 €       |
| <i>Reduzierung 150/120</i>                      | 1191501200           | 13,34 €      |
| <i>Reduzierung 150/130</i>                      | 1191501300           | 13,34 €      |

*Edelstahl-Rauchrohr DN80, Wandstärke 0,6mm*

| <b>Artikel</b>                                  | <b>Artikelnummer</b> | <b>Preis</b> |
|---|----------------------|--------------|
| <i>Rauchrohrelement 250mm</i>                   | 200800250            | 14,40 €      |
| <i>Rauchrohrelement 500mm</i>                   | 200800500            | 16,20 €      |
| <i>Rauchrohrelement 1000mm</i>                  | 200801000            | 19,99 €      |
| <i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i> | 200800090            | 19,90 €      |
| <i>Rauchrohrbogen 45°</i>                       | 200800045            | 17,10 €      |
| <i>T-Stück</i>                                  | 200804090            | 19,99 €      |
| <i>Kondensatschale</i>                          | 200804091            | 5,99 €       |
| <i>T-Stück mit Kondensatschale</i>              | 200804092            | 24,98 €      |
| <i>Wandrosette</i>                              | 20999080             | 9,98 €       |
| <i>Erweiterung 80/130</i>                       | 200806130            | 17,99 €      |
| <i>Erweiterung 80-150</i>                       | 200806150            | 17,99 €      |

**WEITERES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FINDEN SIE IN UNSEREM ONLINE-SHOP**

**[www.stad-shop.de](http://www.stad-shop.de)**

