



PREISLISTE

wasserführende Kaminöfen und Kamineinsätze
wasserführende Pelletöfen und Pelletkessel
wasserführende Küchenherde
(gültig ab 01.03.2021)



IMPRESSUM



Die Kaminöfen in dieser Preisliste sind alle mit Primär- und Sekundärluft ausgestattet. Weiterhin haben alle Modelle einen separat entnehmbaren Aschekasten.

Feuerstätten sind in Deutschland genehmigungspflichtig und bedürfen der Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters.

Alle Preise in dieser Preisliste soweit nicht anders angegeben sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.

Bestellen können Sie per eMail an info@nibu-tec.de, per Fax an 03691 7009862 oder in unserem Onlineshop unter www.stad-shop.de.

Diese Preisliste ist ab sofort gültig. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

NIBU-TEC GmbH
Auestrasse 10, 99817 Eisenach
Tel.: 03691 7012860; 03691 7009858
Fax.: 03691 7009862
info@nibu-tec.de
www.st-ad.info



Legende



2. Stufe der 1. BimSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung)



Primär- & Sekundärluft (Sekundärluft = Scheibenspülung)



externer Primärluftanschluss



externer Primär- & Sekundärluftanschluss











Abbrandautomatik (autom. Luftregler)






Guss-Rüttelrost

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN




Modell	technische Daten	Artikel-Details	ArtikelNr.	Preis	
<p>MARINELLA BSP</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) <i>raumseitig (kW)</i> <i>wasserseitig (kW)</i> CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (cm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) Brennautomatik 1.BimschV Stufe 2</p>	<p>8,4 3,3 5,1 0,0944 79,62 7,56/217/12 34,10 2,38</p> <p>1140/550/490 ø150 1 1/2</p> <p>MARINELLA BSP - seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>	   	119 219 000	2.189,- €





<p>VERONA KBS</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) <i>raumseitig (kW)</i> <i>wasserseitig (kW)</i> CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) 1.BimschV Stufe 2</p>	<p>9 4 5 0,0989 73,44 9,17/272/12 35,40 2,86</p> <p>910x556x478 ø150 1 1/2</p> <p>seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>	 	119 219 200	1.329,- €
--	---	---	---	-------------	-----------





<p>ELEGANCE BS</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) <i>raumseitig (kW)</i> <i>wasserseitig (kW)</i> CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) 1.BimschV Stufe 2</p>	<p>9 4 5 0,0989 73,44 9,17/272/12 35,40 2,86</p> <p>1010x486x510 ø150 1 1/2</p> <p>Stahl gußgrau</p>	 	119 590 000	1.149,- €
---	---	--	---	-------------	-----------

passenden Anschlusssets finden Sie auf Seite 13

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN






Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
SPECTRA KBS				
	<p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) wasserseitig (kW) CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) 1.BimschV Stufe 2</p>	<p>2. BimschV</p>  		
	<p>9 4 5 0,0989 73,44 9,17/272/12 35,40 2,86</p> <p>1137x540x518 ø150 1 1/2</p>	<p>Stahl gußgrau</p>	119 219 100	1.149,- €






FAVORIT KXBS					
	<p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) wasserseitig (kW) CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) 1.BimschV Stufe 2</p>	<p>2. BimschV</p>   	<p>seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>		
	<p>10 4 6 0,0998 74,85 12,75/258/12 39,40 3,34</p> <p>980x565x545 ø150 1 1/2</p>		100 212 001	2.119,- €	






FAVORIT 2 KXBS					
	<p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) wasserseitig (kW) CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) 1.BimschV Stufe 2</p>	<p>2. BimschV</p>   	<p>seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>		
	<p>10 4 6 0,0998 74,85 12,75/258/12 39,40 3,34</p> <p>980x565x545 ø150 1 1/2</p>		100 212 000	2.119,- €	

passenden Anschlusssets finden Sie auf Seite 13




WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN




Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
CONCORDE KBS / AKBS				
	<p>Nennwärmeleistung (kW) 14,2 raumseitig (kW) 6,6 wasserseitig (kW) 7,6 CO bei 13% O₂ (%) 0,0953 Wirkungsgrad (%) 74,14 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 11,59/306/12 Staub (mg/m³) 38,9 Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,31</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 980(1220)x682x542 Rauchrohranschluss (mm) ø150 Vor- und Rücklauf (°) 1 therm.Ablaufsicherung (°) 1/2 Anschluss externe Primärluft Primärluftautomatik 1.BimschV Stufe 2</p>	   		
			<p>KBS - ohne Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>	100 213 003
		<p>AKBS - mit Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>	100 213 100	2.369,- €




CONCORDE 2KBS / 2AKBS				
	<p>Nennwärmeleistung (kW) 14,2 raumseitig (kW) 6,6 wasserseitig (kW) 7,6 CO bei 13% O₂ (%) 0,0953 Wirkungsgrad (%) 74,14 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 11,59/306/12 Staub (mg/m³) 38,9 Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,31</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 980(1220)x682/542 Rauchrohranschluss (mm) ø150 Vor- und Rücklauf (°) 1 therm.Ablaufsicherung (°) 1/2 Anschluss externe Primärluft Primärluftautomatik 1.BimschV Stufe 2</p>	   		
			<p>2KBS - ohne Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>	100 213 002
		<p>2AKBS - mit Haube, seitliche Keramikverkleidung austauschbar</p>	100 213 103	2.529,- €

CONCORDE KBSP / AKBSP				
	<p>Nennwärmeleistung (kW) 14,2 raumseitig (kW) 6,6 wasserseitig (kW) 7,6 CO bei 13% O₂ (%) 0,0953 Wirkungsgrad (%) 74,14 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 11,59/306/12 Staub (mg/m³) 38,9 Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,31</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 980(1220)x682x510 Rauchrohranschluss (mm) ø150 Vor- und Rücklauf (°) 1 therm.Ablaufsicherung (°) 1/2 Anschluss externe Primärluft Primärluftautomatik 1.BimschV Stufe 2</p>	   		
			<p>KBSP - ohne Haube mit seitlicher Keramikverkleidung</p>	100 370 001
		<p>AKBSP - mit Haube und seitlicher Keramikverkleidung</p>	100 380 001	2.789,- €

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis	
RUBIN BS 	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) 13 wasserseitig (kW) 5,5 CO bei 13% O₂ (%) 7,5 Wirkungsgrad (%) 0,0738 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 79,53 Staub (mg/m³) 10,58/276/12 Brennstoffaufgabe (kg/h) 36,40 3,98</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 810x690x390 Rauchrohranschluss (mm) Ø150 Vor- und Rücklauf (°) 1 therm.Ablaufsicherung (°) 1/2 1.BimschV Stufe 2</p>	 	Seitenverkleidung bordeaux	119 790 000	1.839,- €
			Seitenverkleidung grau	119 790 001	1.839,- €

CASTELLO BS 	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) 14 wasserseitig (kW) 6,5 CO bei 13% O₂ (%) 7,5 Wirkungsgrad (%) 0,0953 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 74,00 Staub (mg/m³) 11,40/283/12 Brennstoffaufgabe (kg/h) 38,9 3,3</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 980x660x500 Rauchrohranschluss (mm) ø150 Vor- und Rücklauf (°) 1 therm.Ablaufsicherung (°) 1/2 1.BimschV Stufe 2</p>	 	seitliche Keramikverkleidung austauschbar	119 420 000	2.579,- €
---	--	---	---	-------------	-----------

SONATA BS 	<p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) 16,0 wasserseitig (kW) 7,5 CO bei 13% O₂ (%) 8,5 Wirkungsgrad (%) 0,0738 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 79,53 Staub (mg/m³) 10,58/276/12 Brennstoffaufgabe (kg/h) 36,4 4,9</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 1900x690x675 Rauchrohranschluss (mm) ø150 Vor- und Rücklauf (°) 1 therm.Ablaufsicherung (°) 1/2 1.BimschV Stufe 2</p>	 	Stahl, gußgrau Zierleisten aus Naturstein	119 620 000	2.529,- €
---	--	---	---	-------------	-----------








passenden Anschlusssets finden Sie auf Seite 13





WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN





Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
<p>DIPLOMAT 11XBS</p> 	<p>2. BimschV</p>  <p>Nennwärmeleistung (kW) 14,5 raumseitig (kW) 6,5 wasserseitig (kW) 8,0 CO bei 13% O₂ (%) 0,0738 Wirkungsgrad (%) 80,00 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 10,58/276/12 Staub (mg/m³) 36,8 Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,1</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 1854x740x495 Rauchrohranschluss (mm) ø150 Vor- und Rücklauf (°) 1 therm.Ablaufsicherung (°) 1/2 1.BimschV Stufe 2</p>	<p>Stahl, mit Edelstahlblende</p>	<p>100 215 011</p>	<p>2.939,- €</p>

passenden Anschlussesets finden Sie auf Seite 13

WASSERFÜHRENDE KAMINEINSÄTZE / KÜCHENHERDE



Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
SENATOR BS 	<p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) wasserseitig (kW) CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) Abbrandautomatik Anschluss externe Luftzufuhr 1.BimschV Stufe 2</p>	 		
		<p>Standard</p> <p> </p> <p> </p> <p>*mit externer Primär- und Sekundärluftzufuhr</p>	100 224 000	2.419,- €
			*100 224 003	2.759,- €

DIPLOMAT BS 	<p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) wasserseitig (kW) CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) Anschluss externe Primärluft Feuerungsregler (optional) 1.BimschV Stufe 2</p>	 		
				
			100 225 000	2.479,- €

DIPLOMAT BS ECK 	<p>Nennwärmeleistung (kW) raumseitig (kW) wasserseitig (kW) CO bei 13% O₂ (%) Wirkungsgrad (%) Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) Staub (mg/m³) Brennstoffaufgabe (kg/h)</p> <p>Maße: H/B/T (mm) Rauchrohranschluss (mm) Vor- und Rücklauf (°) therm.Ablaufsicherung (°) Anschluss externe Primärluft Feuerungsregler (optional) 1.BimschV Stufe 2</p>	 		
				
			100 225 010	2.529,- €

passenden Anschlussesets finden Sie auf Seite 13

WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN




Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
<p>VITTORIA PBS</p> 	<p>BAFA-förderfähig !</p> <p>Nennwärmeleistung (kW) 18,0 wässerseitig (kW) 16,0 CO bei 13% O₂ (%) 0,0132 Wirkungsgrad (%) 92,40 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 12,23/108/12 Staub (mg/m³) 19,4 Fassungsverm. Pelletbehälter (kg): 22,0</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 1200x635x570 Rauchrohranschluss (mm) Ø80 Vor- und Rücklauf (°) 3/4</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 <p>Korpus Stahl gußgrau, mit Metallverkleidung champagner</p> <p>Korpus Stahl gußgrau, mit Metallverkleidung rot</p>	<p>119 780 001</p> <p>119 780 000</p>	<p>2.989,- €</p>

	<p>BAFA-förderfähig !</p> <p>Nennwärmeleistung (kW) 18,0 wässerseitig (kW) 16,0 CO bei 13% O₂ (%) 0,0132 Wirkungsgrad (%) 92,40 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 12,23/108/12 Staub (mg/m³) 19,4 Fassungsverm. Pelletbehälter (kg): 22,0</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 1200x635x570 Rauchrohranschluss (mm) Ø80 Vor- und Rücklauf (°) 3/4</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 <p>Korpus Stahl gußgrau, mit Kachelverkleidung naturweiß</p> <p>Korpus Stahl gußgrau, mit Kachelverkleidung bordeaux</p>	<p>119 780 002</p> <p>119 780 003</p>	<p>3.299,- €</p>
---	---	--	---------------------------------------	------------------




WASSERFÜHRENDE PELLETKESSEL

Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
<p style="text-align: center;">CLASSIC P 20</p>  <p style="text-align: center;">Basisversion</p>  <p style="text-align: center;">mit Ascheaustragung und Saugsystem</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 20px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">BAFA-förderfähig !</p> <p>Nennwärmeleistung (kW) 20,0 Leistungsbereich (kW) 6-20</p> <p>CO-Gehalt (mg/Nm³) 162 Wirkungsgrad (%) 90,24 Tripple-Werte (g/s, °C, Pa) 12,97/140/12 Staub (mg/Nm³) 18,6 Brennstoffaufgabe (kg/h) 4,9</p> <p>Maße: H/B/T (mm) 1358(2050)x643x650 Rauchrohranschluss (mm) Ø80 Vor- und Rücklauf (") 3/4 therm.Ablaufsicherung (") 1/2</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p> <p>Ausstattung: - Steuerung mit Timerfunktion - Speichermanagement mit 2 Fühlern (nicht bei Basisversion) - Onlinezugang (nicht bei Basisversion) - HE-Pumpe - Tagesbehälter</p>	<p>-Basisversion</p> <p>-mit Ascheaustragung (Aschebehälter mit Volumen von ca. 36L)</p> <p>-mit Ascheaustragung und Saugsystem (Aschebehälter mit Volumen von ca. 36L, 1 Saugsonde, 25m Förderschlauch)</p>	<p>119 870 000</p> <p>119 870 010</p> <p>119 870 011</p>	<p>2.890,- €</p> <p>3.990,- €</p> <p>4.990,- €</p>
 	<p>Optional:</p> <p>Saugsystem Vacu-Slim 1500 Zum Nachrüsten für den Pelletkessel Classic Saugturbine mit eingebautem Zyklon für den schonenden Pellettransport und hohem Abscheidegrad (ca.97%), spezialbeschichtetes Abscheidesieb, Turbinenleistung 1200W, 230V . Saugleistung 10m bei max. 4m Höhendifferenz, je Zyklus max. 8L bei ca. 20 sek. Saugzeit. Schnelle Entladung durch großen Auslauf. Mit elektronischer Zeitschaltuhr, Saugzyklusregelung und Vollmelder, 25 m Pellettschlauch , 4 Schlauchschellen , 1 Saugsonde Einbau direkt auf den Vorratsbehälter des Kessels Maße L/B/H : 335 x 335 x 670</p>		<p>119 870 020</p>	<p>1.379,- €</p>

WASSERFÜHRENDE PELLETKESSEL

Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
<p style="text-align: center;">CLASSIC P 40</p> <div style="text-align: center;">  </div> 	<p style="text-align: center;">BAFA-förderfähig !</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><i>Nennwärmeleistung (kW)</i> 36,3</p> <p><i>CO bei 13% O₂ (mg/Nm³)</i> 134</p> <p><i>Wirkungsgrad (%)</i> 89,43</p> <p><i>Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)</i> 26, 12/105/12</p> <p><i>Staub (mg/m³)</i> 18,0</p> <p><i>Brennstoffaufgabe (kg/h)</i> 8,51</p> <p><i>Maße:</i></p> <p><i>H/B/T (mm)</i> 1595x1116x1197</p> <p><i>Rauchrohranschluss (mm)</i> Ø100</p> <p><i>Vor- und Rücklauf (°)</i> 1 1/4</p> <p><i>1. BimschV Stufe 2</i></p> <p><i>Ausstattung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung mit Timerfunktion - Speichermanagement mit 2 Fühlern - Onlinezugang - HE-Pumpe - Tagesbehälter - Sicherheitsventil - autom. Reinigung des Wärmetauschers und der Brennerschale - autom. Ascheaustragung - Touchscreendisplay 	<p>-Aschekasten links</p> <p>-Aschekasten rechts</p>	<p>119 930 000L</p> <p>119 930 000R</p>	<p>6.549,- €</p> <p>6.549,- €</p>

WASSERFÜHRENDE KÜCHENHERDE

Modell	technische Daten	Artikel-Details	Artikelnr.	Preis
<p>VICTORIA BS</p> 	<p> <i>Nennwärmeleistung (kW)</i> 10 <i>raumseitig (kW)</i> 5,5 <i>wasserseitig (kW)</i> 4,5 <i>CO bei 13% O₂ (%)</i> - <i>Wirkungsgrad (%)</i> 66,82 <i>Tripple-Werte (g/s, °C, Pa)</i> 16,63/212/12 <i>Staub (mg/m³)</i> - <i>Brennstoffaufgabe (kg/h)</i> 3,73 <i>Raumheizvermögen (m³)</i> 180 <i>Maße:</i> <i>H/B/T (mm)</i> 907x900x660 <i>Rauchrohranschluss (mm)</i> ø150 <i>Vor- und Rücklauf (°)</i> 1 <i>therm.Ablaufsicherung (°)</i> 1/2 <i>Backfach mit Thermometer</i> <i>Nach der 1.BimschV Stufe 2 ist bei nicht-gewerblicher Nutzung keine Angaben von Staub und Kohlenmonoxid gefordert!</i> </p>	  <p>Bestellware - Lieferzeit ca. 2 Wochen</p>		<p>119 550 000 1.499,- €</p>



ANSCHLUSS-SETS VORMONTIERT

Artikel	ART.NR.	PREIS
Direkter Heizbetrieb - montiert am Kaminofen Thermische Ablaufsicherung, Rücklaufanhebung (ESBE), HE Pumpe, KFE Kugelhahn, Kugelhahn, Sicherheitsventil, Gehäusetauchthermostat, Sichtblenden, Vormontage der Zubehörteile am Kaminofen	10178915	759,- €
Betrieb an einem Speicher - montiert am Kaminofen Thermische Ablaufsicherung, Rücklaufanhebung (ESBE), HE Pumpe, KFE Kugelhahn, Kugelhahn, Sicherheitsventil, Temperaturdifferenzregler DT-3, Sichtblenden, Vormontage der Zubehörteile am Kaminofen	10178921	829,- €

Der Kaminofen ist anschlussfertig vormontiert.

Vormontiertes Anschluss-Set:

- 1) Seitenverkleidung
- 2) Entlüftung
- 3) Sicherheitsventil
- 4) Thermische Ablaufsicherung
- 5) Rohrleitung
- 6) Füllhahn
- 7) Pumpe
- 8) Rücklaufanhebung
- 9) Flanschanschluß am Kaminofen
- 10) Temperaturdifferenzregler

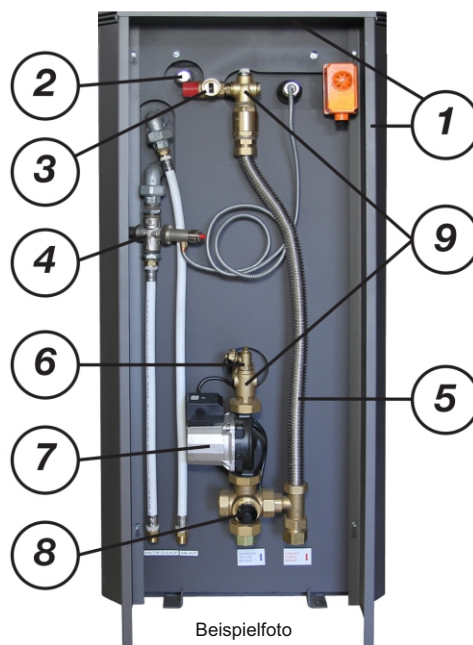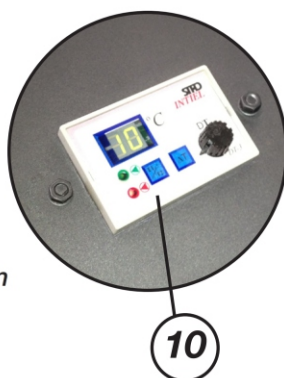

Beispielfoto

ANSCHLUSS-SETS EXTERN

Artikel	ART.NR.	PREIS
Direkter Heizbetrieb - zur externen Montage Thermische Ablaufsicherung (SYR, WATTS), ST-AD Kesselladestation inkl. HE Pumpe, Rücklaufanhebung mit dynamischen Bypass, Kugelhahn mit Thermometer in Vor- und Rücklauf, KFE-Kugelhahn, Sicherheitsventil, Gehäusetauchthermostat, 12l Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil und Wandhalterung. Hinweis: Für die Modellreihe Diplomat wird zusätzlich ein Feuerzugregler benötigt	101789116	633,- €
Betrieb an einem Speicher - zur externen Montage Thermische Ablaufsicherung (SYR, WATTS), ST-AD Kesselladestation inkl. HE Pumpe, Rücklaufanhebung mit dynamischen Bypass, Kugelhahn mit Thermometer in Vor- und Rücklauf, KFE-Kugelhahn, Sicherheitsventil, Temperaturdifferenzregler DT-3, 12l Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil und Wandhalterung. Hinweis: Für die Modellreihe Diplomat wird zusätzlich ein Feuerzugregler benötigt	101789115	699,- €

Anschlussset für den direkten Heizbetrieb
Art.Nr.: 101789116



Anschlussset zur Speicherladung
Art.Nr.: 101789115



Auszug aus unserem Zubehör-Programm:

Artikel	Artikelnummer	Preis
<i>Glasbodenplatte 100cm x 120cm x 8mm</i>	1241001208	110,- €
<i>Glasbodenplatte 105cm x 120cm x 8mm Halbkreis</i>	10321028832	114,- €
<i>Glasbodenplatte 125cm x 125cm x 8mm Tropfen</i>	10321028882	114,- €
<i>Schmutz-Dichtlippe selbstklebend 4,6m Länge</i>	31504030130	29,- €
<i>Scheibenreinigungsspray</i>	10321060800	9,90 €
<i>Pelletkorb</i>	10321024552	24,90 €
<i>Anzünder - 1kg aus Holz</i>	10321060450	14,49 €
<i>Kamingarnitur Spina-2</i>	11304560790	49,- €
<i>Kamingarnitur Bavaria</i>	10321050222	49,- €
<i>Kamingarnitur Bravo-2</i>	11304560700	59,- €
<i>Kamingarnitur Quadra 3</i>	11304560350	64,- €

DURATHERM Rauchrohr DN150, Wandstärke 2mm, hitzebeständige Beschichtung bis 600°C

Artikel	Artikelnummer	Preis
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	1191500250	11,50 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	1191500500	15,10 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	1191501000	24,50 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 250mm</i>	1191500251	14,60 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 500mm</i>	1191500500	18,10 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	1191509002	23,50 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	1191504500	15,90 €
<i>Winkelbogen 90° mit DK und RÖ</i>	1191509001	33,70 €
<i>Rauchrohrset mit Rosette</i>	1191509003	34,99 €
<i>Rosette 150mm</i>	1191500009	9,90 €
<i>Wandfutter einfach</i>	1191500008	7,90 €
<i>Reduzierung 150/120</i>	1191501200	13,34 €
<i>Reduzierung 150/130</i>	1191501300	13,34 €

Edelstahl-Rauchrohr DN80, Wandstärke 0,6mm

Artikel	Artikelnummer	Preis
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	200800250	14,40 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	200800500	16,20 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	200801000	19,99 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	200800090	19,90 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	200800045	17,10 €
<i>T-Stück</i>	200804090	19,99 €
<i>Kondensatschale</i>	200804091	5,99 €
<i>T-Stück mit Kondensatschale</i>	200804092	24,98 €
<i>Wandrosette</i>	20999080	9,98 €
<i>Erweiterung 80/130</i>	200806130	17,99 €
<i>Erweiterung 80-150</i>	200806150	17,99 €

WEITERES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FINDEN SIE IN UNSEREM ONLINE-SHOP

www.stad-shop.de

