




Classic
Classic P 40

PELLETKESSEL CLASSIC P40 **40 kW**

Ausstattung :
automatische Reinigung , automatische Ascheaustragung ,
HE - Pumpe , Sicherheitsventil , Speicherladeregelung ,
Online-Zugang

Pelletkessel *Classic P 40*

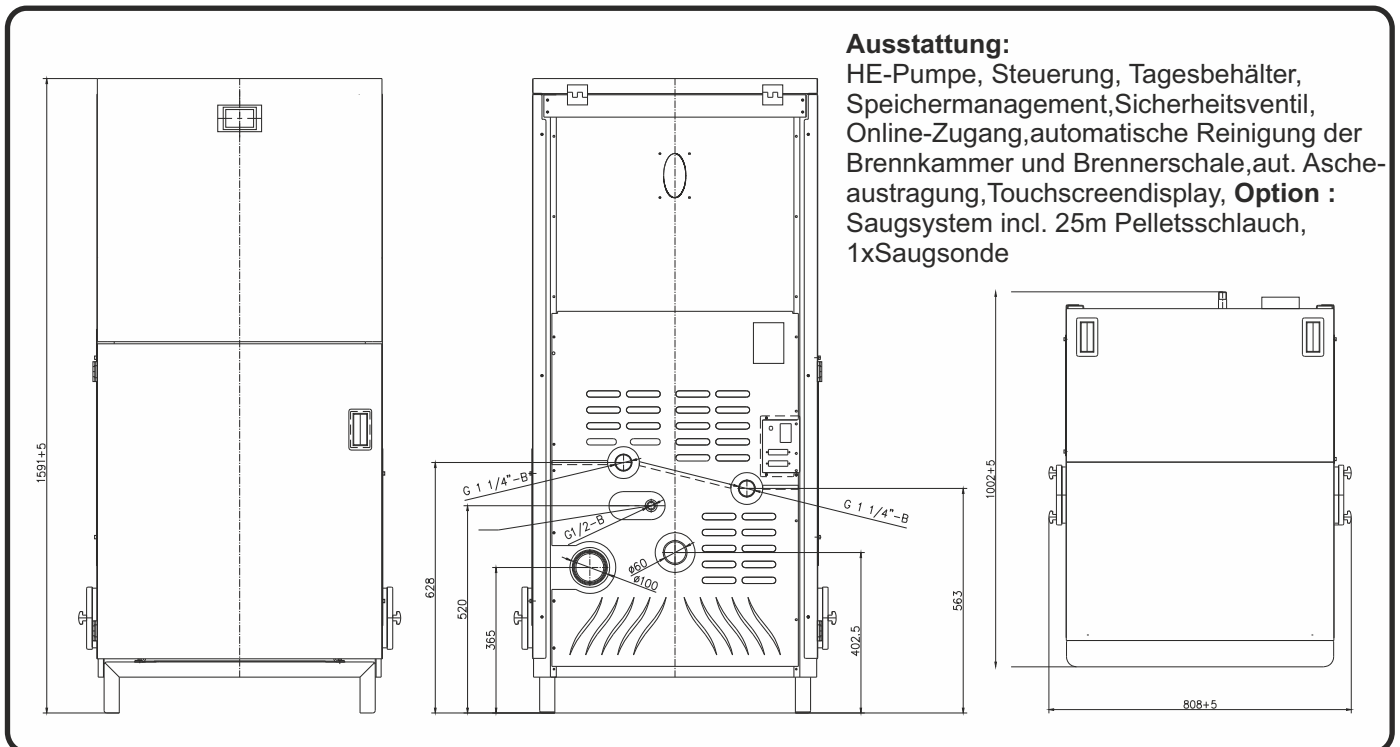

Ausstattung:

HE-Pumpe, Steuerung, Tagesbehälter, Speichermanagement, Sicherheitsventil, Online-Zugang, automatische Reinigung der Brennkammer und Brennerschale, aut. Asche-austragung, Touchscreendisplay, **Option** : Saugsystem incl. 25m Pelletsschlauch, 1xSaugsonde

Nennwärmeleistung	40 kW
Leistungsbereich	8,5 - 40 kW
Geräte-Maße (HxBxT)	1596x808x1000 mm
Anschluss-Abgas	100 mm
Anschluss-Verbrennungsluft	60 mm
Anschluss-Vorlauf/Rücklauf	1 1/4 Zoll
Anschluss-Befüllung/Ablauf	Zoll
Anschluss-Entlüftung	(autom.+ manuell vorhanden) 1/2 Zoll
Fassungsvermögen-Pelletbehälter	kg
Verbrauch max.	8,51 kg/h
Gewicht	kg
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384	
Abgastemperatur	105 °C
Abgasmassestrom	26,12 g/s
Förderdruck	5-12 Pa
Bezugswert O ₂ für die CO-Emissionen	13 %
CO-Gehalt (bezogen auf Bezugswert O ₂)	134 mg/Nm ³
Staub-Gehalt bei 13% O ₂	18,0 mg/Nm ³
OGC - Gehalt bei 10 % O ₂	17,80 mg/Nm ³
NO _x - Gehalt bei 10% O ₂	170,98 mg/Nm ³
Wirkungsgrad	89,43 %
zulässiger Gesamtüberdruck (wasserseitig)	3 Bar
BAFA-förderfähig	
Erfüllt die Anforderungen der 1.BImSchV, Stufe 2	
Kessel nach DIN EN 303-5 : 2012 , Klasse 5	

